




パーロイコア使用

# NC-19N

# ケイヒラス

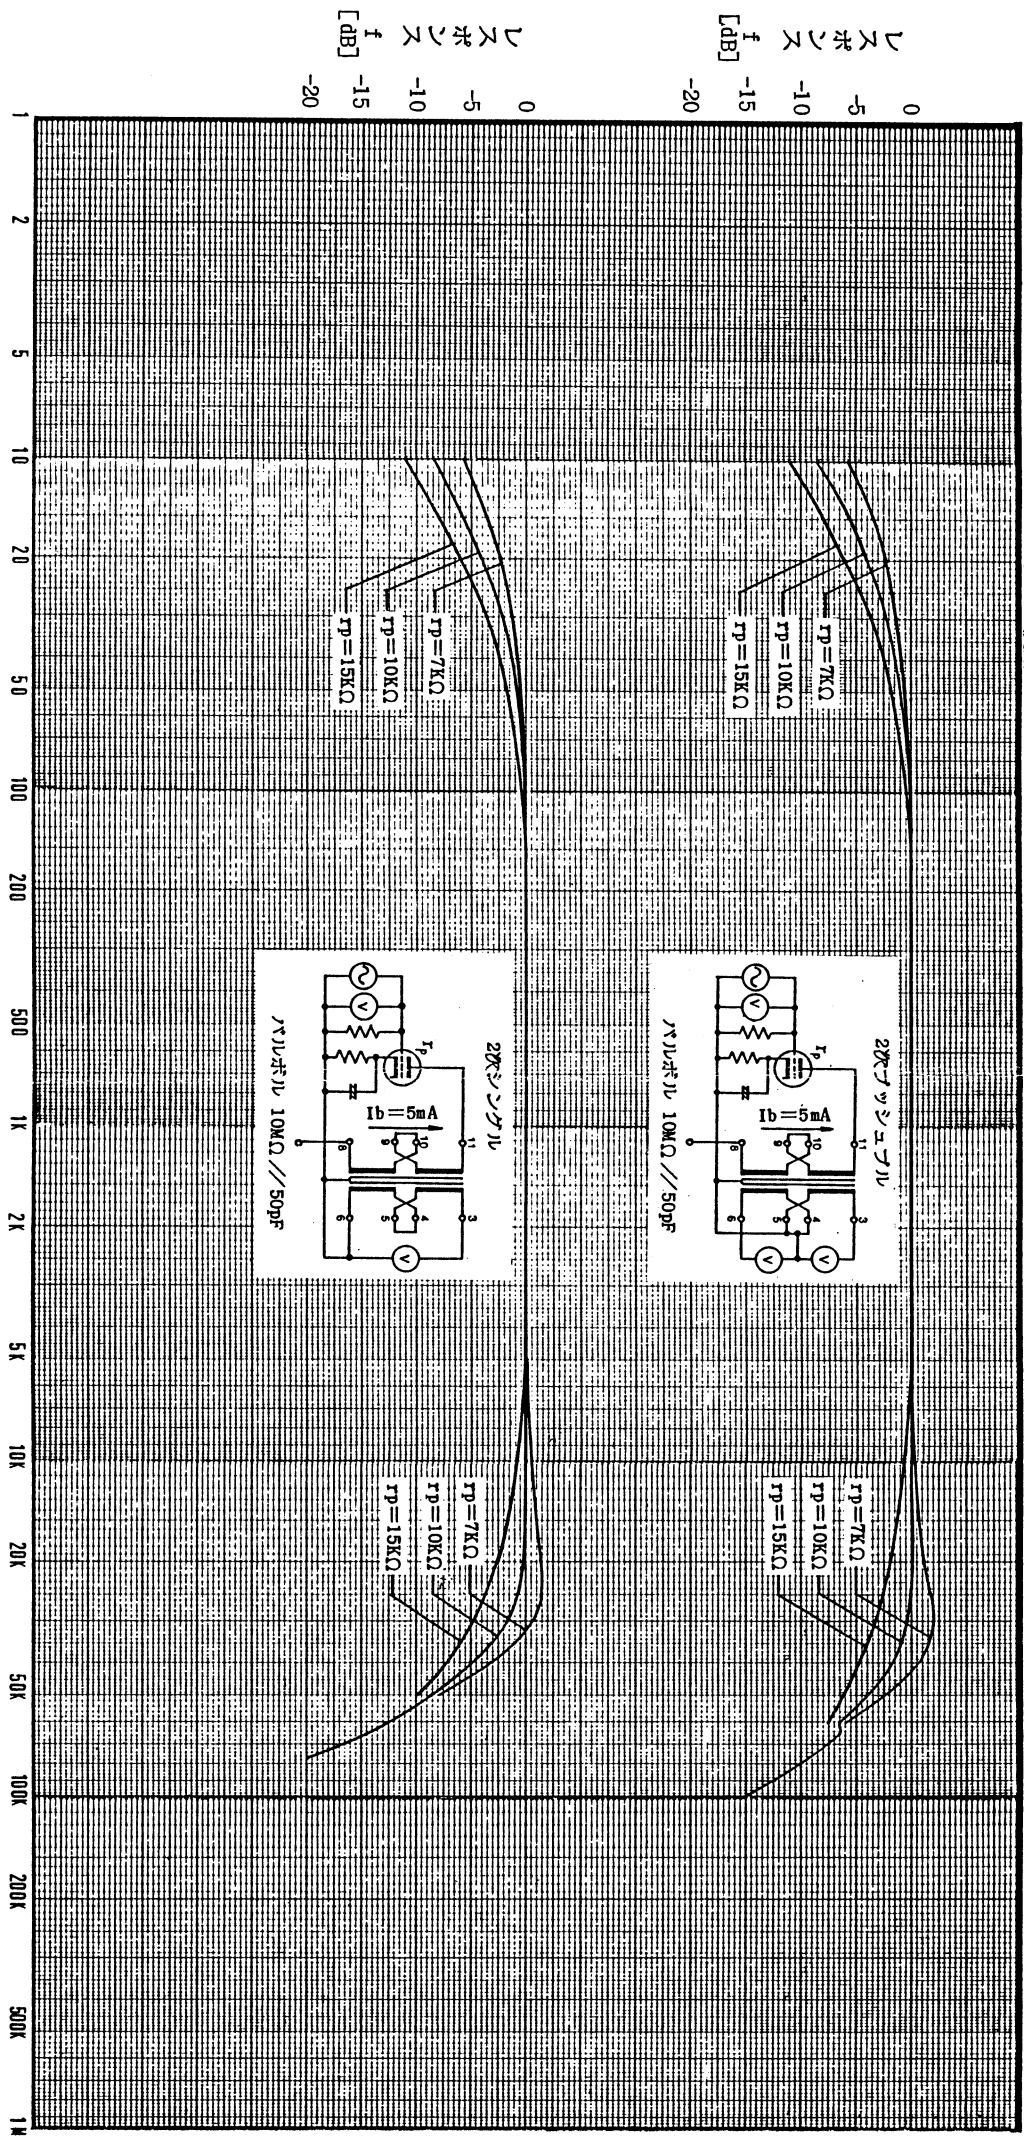

- ◆ 変圧比(1次:2次) 1+1:1.5+1.5
- ◆ 1次インピーダンス 10kΩ (トライア极管内部抵抗 7kΩ~15kΩに適合)
- ◆ 周波数特性 35Hz~40kHz (-2dB、入力4V、rp=10kΩ、Ib=5mA)
- ◆ 1次最大重量DC電流 8mA(1次直列)
- ◆ 1次ノンタタンス 70H (5V、50Hz、Ib=5mA)
- ◆ 出力電圧(G1-G2間) 120Vrms(60Hz、rp=10kΩ、Ib=5mA、歪率2%)
- ◆ 巻線直流抵抗(20°C) 全1次 780Ω、全2次 2.0kΩ

周波数 [Hz]

