

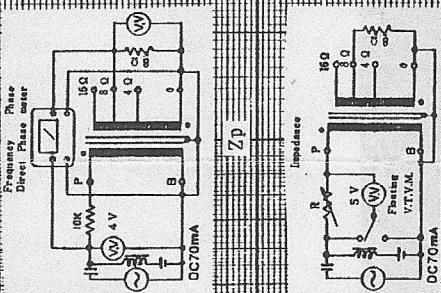
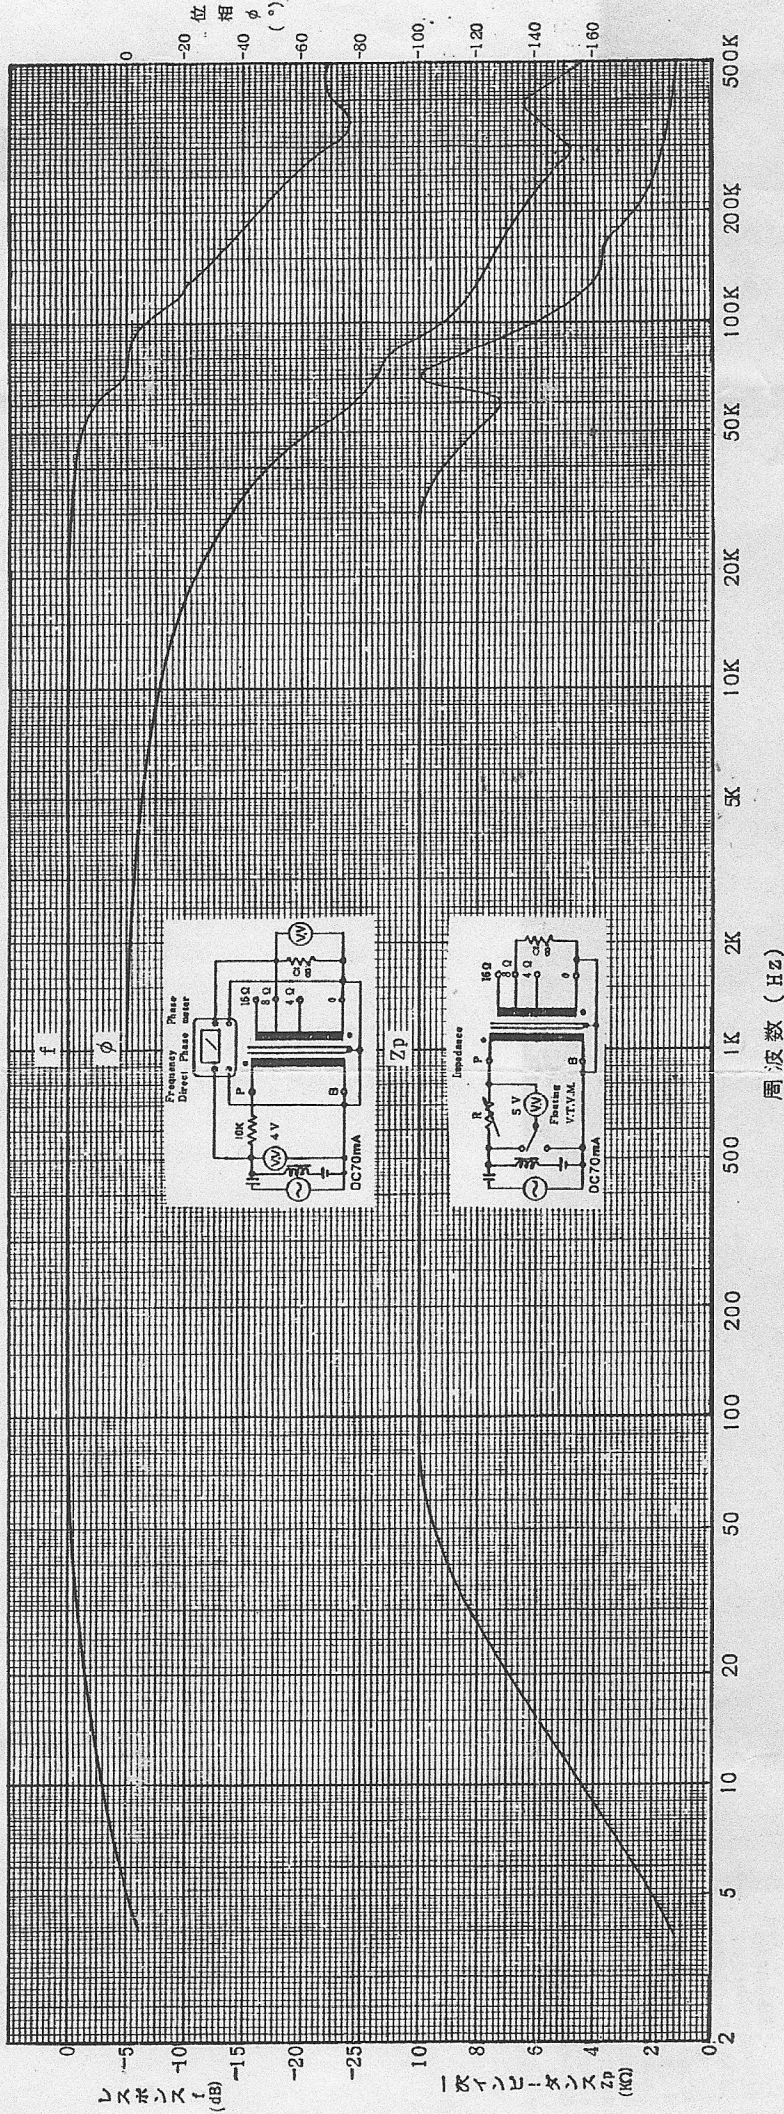


X-10S



- ◆ 1次インダクタンス (50Hz) 1mW時 65H、最大 80H・・・ (DC70mA)
- ◆ 出力 (30Hz) 40W
- ◆ 巻線抵抗 (20°C) 1次 305Ω、2次 0.446Ω (16Ω)
- ◆ 電力損失 0.25dB (16Ω)
- ◆ 1次許容DC電流 130mA

1次にかわつてゐる高電圧の誘導による感電事故防止のため、
2次のいずれかの1端子をアースしてご使用ください。



高さ 180mm
重量 7.7kg

タンコトランス

密閉型

本所 東京都荒川区西風久1-24-7
東京 (03) 800-2251(代)
工場 東京都前橋