





TANGO

ISO


U-808 ユニバーサル シングル出カトランス

出力(W)	インピーダンス (Ω)		レスポンス(-2dB) 入力 4V, $r_p=Z_p$	1次インダクタンス (H)		許容 DC 電流 (mA)	電力損失 (dB)
	1次	2次		最小	最大		
20	50Hz	5K	8, 16	50Hz~50KHz	11	130	0.5
	40Hz	3.5K	8, 16	35Hz~60KHz			0.65
	35Hz	2.5K	4, 8	25Hz~65KHz			0.8
	30Hz	2K	4, 8	20Hz~65KHz			0.95
				重量 DC100mA			

外形図

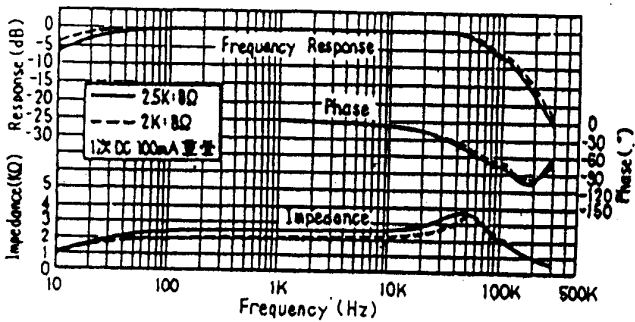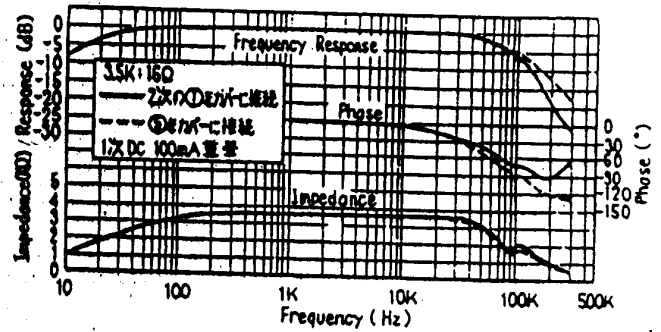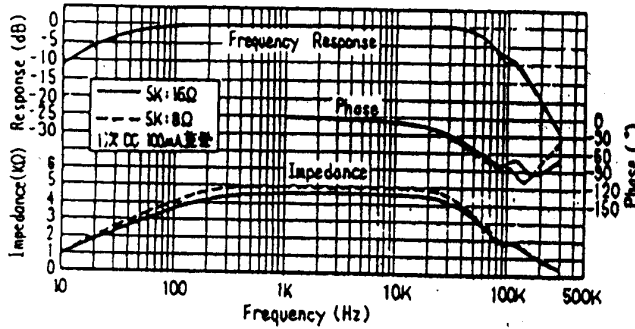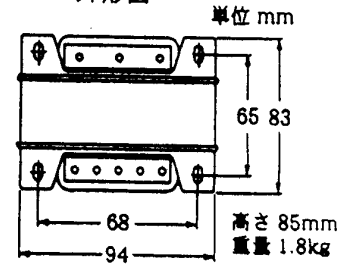


インピーダンスの組み合わせ



Zp	Zs CONNECTION		
	4Ω	8Ω	16Ω
5KΩ	-	①-②	①-④
3.5KΩ	-	①-③	①-⑤
2.5KΩ	①-②	①-④	-
2KΩ	①-③	①-⑤	-

2段アンプのNFBとUL接続

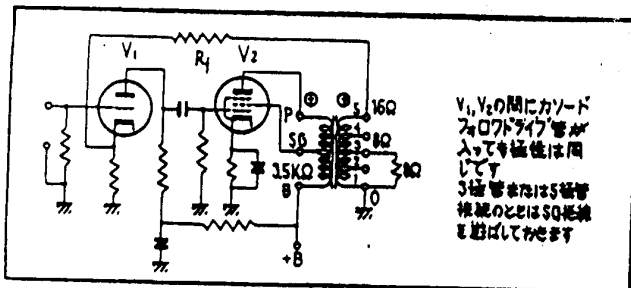

3段アンプのNFBとカソードNF

