


X-2.7S

マイク



- ◆ 1次インダクタタンス (50Hz) 1mW時 25H、最大 30H・・・(DC100mA)
- ◆ 出力 (30Hz) 40W
- ◆ 巻線抵抗 (20°C) 1次 53.1Ω、2次 0.402Ω (16Ω)
- ◆ 電力損失 (16Ω) 0.20dB
- ◆ 1次許容DC電流 300mA

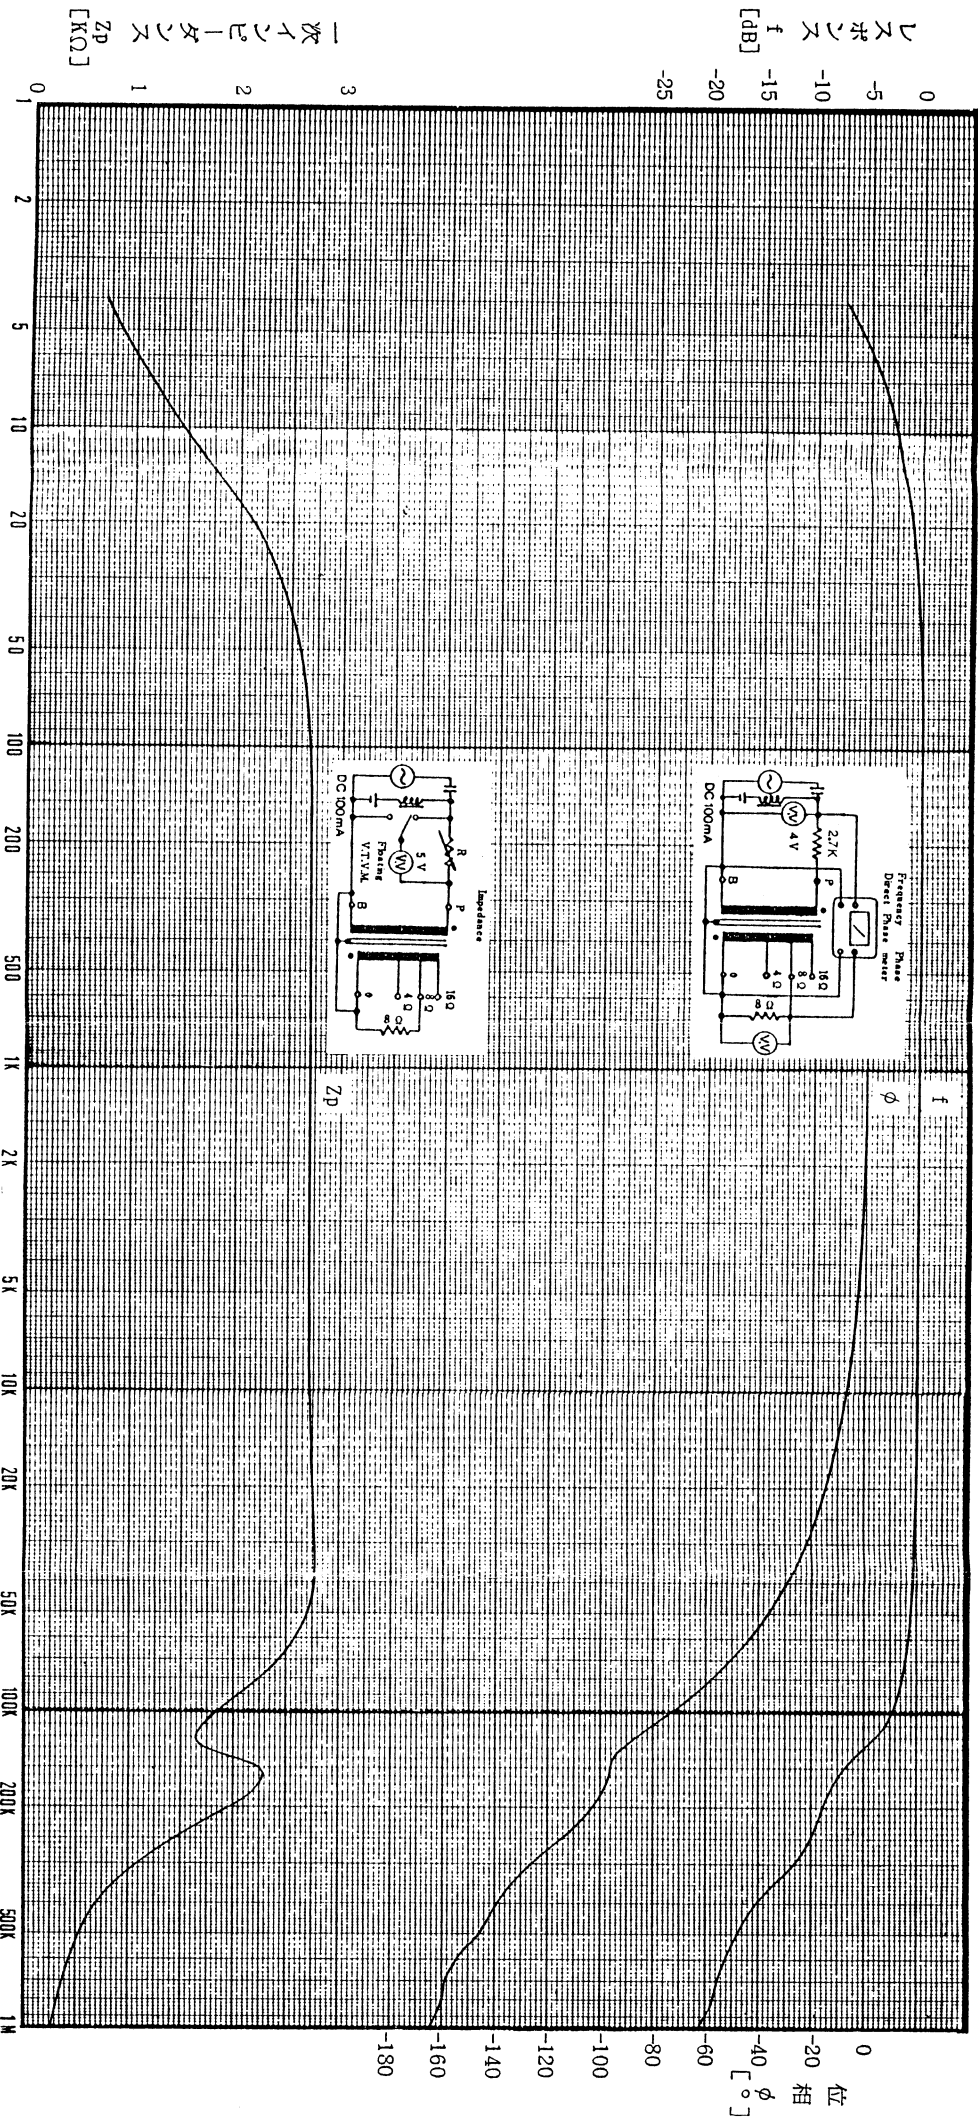